
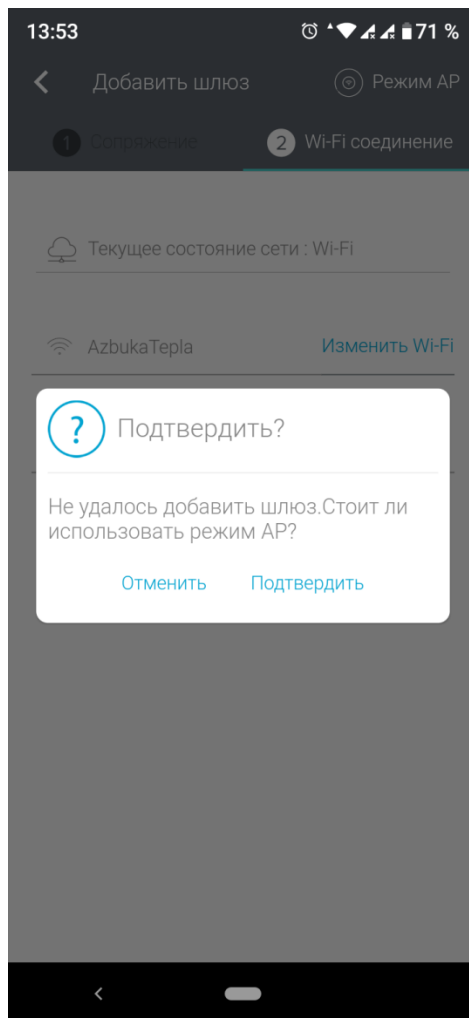


Настройка POER

АС 2-й шлюз

1. Устанавливаем из Play market на телефон программу Poersmart.
2. Для настройки необходимо телефон перевести в WiFi сеть в которой будет работать шлюз. Запускаем программу на телефоне.
3. Вставляем шлюз в розетку и переводим в режим привязки (удерживаем палец на шлюзе ≈ 10-20 сек. Пока индикатор на шлюзе не начнет моргать медленно).
4. В программе нажимаем 
5. Вводим логин и пароль WiFi сети, ждем подключения.

Если появилось сообщение:





- 5.1 Переходим в режим AP- Нажимаем **Подтвердить** .
- 5.2. Отключаем шлюз от сети и включаем заново в сеть, индикатор на шлюзе мигает быстро.

5.3 Нажимаем в программе Далее - Подтвердить - Изменить WiFi

Из появившихся WiFi сетей выбираем сеть с названием **POR_ ...**

5.4 Возвращаемся в программу PoerSmart , должно произойти переподключение к Вашей WiFi сети и шлюз добавится в программу.

6. Подключение термостата :

- В программе нажимаем 
- Сканируем штрих код под подставкой термостата , нажимаем  ждем ≈ 2-3 минуты.

9. Быстрая привязка термостата :

- Шлюз переводим режим привязки (удерживаем палец на шлюзе ≈ 10-20 сек. Пока индикатор на шлюзе не начнет моргать медленно).
- на термостате нажимаем ОК удерживаем 5 сек. Кнопкой минус выбираем пока не будут моргать символы «**»**1 «**»**2 нажимаем ОК выбираем RF2 и нажимаем ОК.

10. Проверка связи термостата и шлюза:

- Нажимаем и удерживаем 5 сек. кнопку возврата выбираем RF1 или RF2 и нажимаем ОК , если связь хорошая то должна появиться надпись GOOD.

Для возврата в основное меню однократно нажимаем кнопку возврата.

Удаление термостата и шлюза:

- Вначале удаляем термостат из программы – в меню термостата нажимаем кнопку УДАЛЕНИЕ.
- Удаление шлюза – в меню заходим во вкладку Настройка зон отопления – и удаляем шлюз.